



RESORTES MADRIGAL

Fabricación de resortes , importación de seguros seagers,
pasadores , golillas , chavetas , etc


Dirección: Aldunate # 614 ,santiago centro

Fonos : 26721244 - 26723349 fax: 26721747

Web: www.resortesmadrigal.cl eMail: ventas@resortesmadrigal.cl



DIN 471 Inoxidable SS420

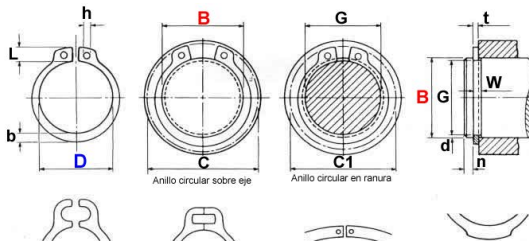

Anillo circular sobre eje Anillo circular en ranura

Patilla para medidas de 3 a 9 mm Patilla alternativa para medidas de 4-8 mm La mayoría de las medidas superiores a 150 mm son sin patillas. Configuración de la "base" de algunas de las medidas más grandes.

Eje	Ranura (G)						Anillo circular (F)								
B	G	Tol.	w	Tol.	n (mínimo)	d ~	t	Tol.	D	Tol.	C	C1	L (máximo)	b ~	h (mínimo)
6	5.7	0.048	0.80		0.5	0.15	0.70	-0.05	5.6		11.7	11.1	2.7	1.3	1.2
7	6.7		0.90		0.5	0.15	0.80		6.5		13.5	12.9	3.1	1.4	1.2
8	7.6	+0.00	0.90		0.6	0.20	0.80		7.4	+0.06	14.7	14.0	3.2	1.5	1.2
9	8.6	-0.06	1.10		0.6	0.20	1.00		8.4	-0.18	16.0	15.2	3.3	1.7	1.2
10	9.6		1.10		0.6	0.20	1.00		9.3		17.0	16.2	3.3	1.8	1.5
11	10.5		1.10		0.8	0.25	1.00		10.2		18.0	17.1	3.3	1.8	1.5
12	11.5		1.10		0.8	0.25	1.00		11.0		19.0	18.1	3.3	1.8	1.7
13	12.4		1.10		0.9	0.30	1.00		11.9	+0.10	20.2	19.2	3.4	2.0	1.7
14	13.4		1.10		0.9	0.30	1.00		12.9	0-36	21.4	20.4	3.5	2.1	1.7
15	14.3	+0.00	1.10		1.1	0.35	1.00		13.8		22.6	21.5	3.6	2.2	1.7
16	15.2	-0.11	1.10		1.2	0.40	1.00		14.7		23.8	22.6	3.7	2.2	1.7
17	16.2		1.10		1.2	0.40	1.00		15.7		25.0	23.8	3.8	2.3	1.7
18	17.0		1.30		1.5	0.50	1.20		16.5		26.2	24.8	3.9	2.4	2.0
19	18.0		1.30		1.5	0.50	1.20		17.5		27.2	25.8	3.9	2.5	2.0
20	19.0		1.30		1.5	0.50	1.20		18.5		28.4	27.0	4.0	2.6	2.0
21	20.0	+0.00	1.30		1.5	0.50	1.20		19.5	+0.13	29.6	28.2	4.1	2.7	2.0
22	21.0	-0.13	1.30		1.5	0.50	1.20		20.5	-0.42	30.8	29.4	4.2	2.8	2.0
23	22.0		1.30		1.5	0.50	1.20		21.5		32.0	30.6	4.3	2.9	2.0
24	22.9		1.30		1.7	0.55	1.20	+0.00	22.2		33.2	31.7	4.4	3.0	2.0
25	23.9		1.30		1.7	0.55	1.20	-0.06	23.2		34.2	32.7	4.4	3.0	2.0
26	24.9	+0.00	1.30		1.7	0.55	1.20		24.2		35.5	33.9	4.5	3.1	2.0
27	25.6	-0.21	1.30	+0.14	2.1	0.70	1.20		24.9	+0.21	36.7	34.8	4.6	3.1	2.0
28	26.6		1.60	-0.00	2.1	0.70	1.50		25.9	-0.42	37.9	36.0	4.7	3.2	2.0
29	27.6		1.60		2.1	0.70	1.50		26.9		39.1	37.2	4.8	3.4	2.0
30	28.6		1.60		2.1	0.70	1.50		27.9		40.5	38.6	5.0	3.5	2.0
32	30.3		1.60		2.6	0.85	1.50		29.6		43.0	40.7	5.2	3.6	2.5
33	31.3		1.60		2.6	0.85	1.50		30.5		44.0	41.7	5.2	3.7	2.5
34	32.3		1.60		2.6	0.85	1.50		31.5	+0.25	45.4	43.1	5.4	3.8	2.5
35	33.0		1.60		3.0	1.00	1.50		32.2	-0.50	46.8	44.2	5.6	3.9	2.5
36	34.0	+0.00	1.85		3.0	1.00	1.75		33.2		47.8	45.2	5.6	4.0	2.5

99	en stock
99	Por Traer

RESORTES MADRIGAL

Fabricación de resortes , importación de seguros seagers,

pasadores , golillas , chavetas , etc


Dirección: Aldunate # 614 ,santiago centro

Fonos : 26721244 - 26723349 fax: 26721747

Web: www.resortesmadrigal.cl eMail: ventas@resortesmadrigal.cl



DIN 471 Inoxidable SS420

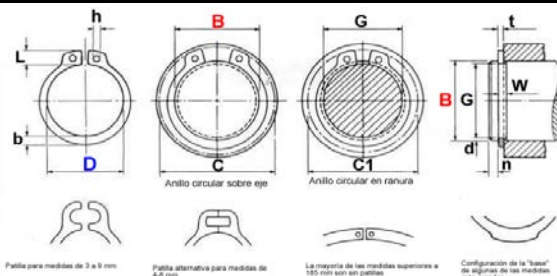

Eje	Ranura (G)						Anillo circular (F)								
B					n	d							L	b	h
	G	Tol.	w	Tol.	(mínim o)	~	t	Tol.	D	Tol.	C	C1	(máxi mo)	~	(mín mo)
38	36.0		1.85		3.0	1.00	1.75		35.2		50.2	47.6	5.8	4.2	2.5
40	37.5	-0.25	1.85		3.8	1.25	1.75		36.5		52.6	49.5	6.6	5.0	2.5
42	39.5		1.85		3.8	1.25	1.75		38.5		55.7	52.5	6.5	5.0	2.5
45	42.5	+0.00	1.85		3.8	1.25	1.75		41.5		59.1	55.9	6.7	5.0	2.5
46	43.5		1.85		3.8	1.25	1.75		42.5	+0.39	60.1	56.9	6.7	5.0	2.5
47	44.5	-0.25	1.85		3.8	1.25	1.75		43.5	-0.90	61.3	58.1	6.8	5.0	2.5
48	45.5		1.85		3.8	1.25	1.75		44.5		62.5	59.3	6.9	5.0	2.5
50	47.0		2.15		4.5	1.50	2.00		45.8		64.5	60.8	6.9	5.5	2.5
52	49.0		2.15		4.5	1.50	2.00		47.8		66.7	63.0	7.0	5.5	2.5
54	51.0		2.15		4.5	1.50	2.00		49.8		69.0	65.2	7.1	5.5	2.5
55	52.0		2.15		4.5	1.50	2.00		50.8		70.2	66.4	7.2	5.5	2.5
56	53.0	+0.00	2.15		4.5	1.50	2.00	+0.00	51.8	+0.46	71.6	67.6	7.3	5.5	2.5
58	55.0	-0.30	2.15		4.5	1.50	2.00	-0.07	53.8	-1.10	73.6	69.6	7.3	5.6	2.5
60	57.0		2.15		4.5	1.50	2.00		55.8		75.6	71.8	7.4	5.8	2.5
62	59.0		2.15		4.5	1.50	2.00		57.8		77.8	74.0	7.5	6.0	2.5
63	60.0		2.15		4.5	1.50	2.00		58.8		79.0	75.2	7.6	6.2	2.5
65	62.0		2.65		4.5	1.50	2.50		60.8		81.4	77.6	7.8	6.3	3.0
67	64.0		2.65		4.5	1.50	2.50		62.5		83.6	79.8	7.9	6.4	3.0
68	65.0		2.65		4.5	1.50	2.50		63.5		84.4	81.0	8.0	6.5	3.0
70	67.0		2.65		4.5	1.50	2.50		65.5		87.0	83.2	8.1	6.6	3.0
72	69.0	+0.00	2.65		4.5	1.50	2.50	+0.00	67.5		89.2	85.4	8.2	6.8	3.0
75	72.0	-0.30	2.65	+0.14	4.5	1.50	2.50	-0.07	70.5	+0.46	92.7	88.8	8.4	7.0	3.0
77	74.0		2.65	-0.00	4.5	1.50	2.50		72.5	-1.10	94.9	91.0	8.5	7.2	3.0
78	75.0		2.65		4.5	1.50	2.50		73.5		96.1	92.2	8.6	7.3	3.0
B					n	d							L	b	h
	G	Tol.	w	Tol.	(mínim o)	~	t	Tol.	D	Tol.	C	C1	(máxi mo)	~	(mín mo)
Eje	Ranura (G)						Anillo circular (F)								

99	en stock
99	Por Traer

REFERENCIA					
B	=	Eje		L	= Profundidad de la pata
G	=	Ranura		b	= Alma del anillo
Tol	=	Tolerancia		h	= Agujero
W	=	Ancho de la ranura		F	= Anillo
n	=	Margen de arista		Wt	= Peso Kg/1000
d	=	Profundidad de la ranura		min	= Minimo
t	=	Espesor		~	= Aproximadamente
D	=	Diámetro libre interior		max	= Máximo
C	=	Anillo en el eje/en el agujero			
C1	=	Anillo en la ranura			